


Nomiplus SCR

Sistema de Control de Rutas

El versátil y altamente configurable sistema que le permite controlar las rondas de seguridad realizadas por los vigilantes, así como sus supervisores, realizar inspecciones en rutas definidas, verificación de rutas de distribución, inspecciones a equipos, permitiendo conocer la ruta o posición y actividades de la gente o artículos.

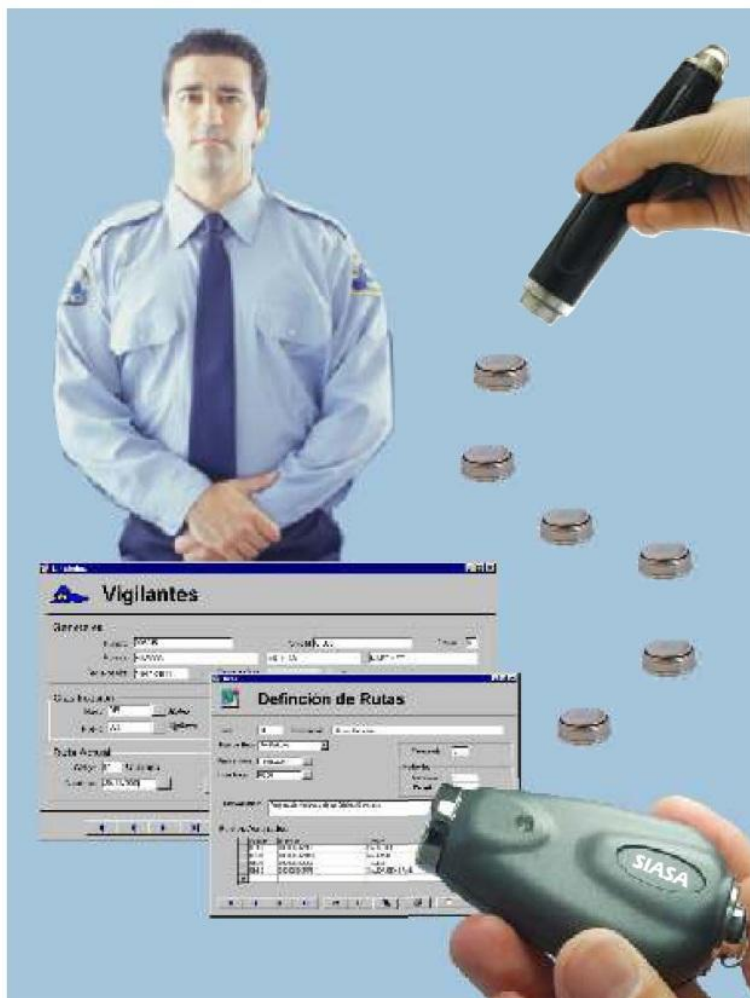

El sistema Nomiplus SCR ofrece las siguientes ventajas:

- Podrá diseñar el catálogo principal de entidades, en el cual definirá a sus vigilantes, supervisores y todo lo que desee controlar.
- A través de los niveles de clasificación podrá administrar de mejor manera su información, logrando obtener los reportes según sus necesidades, evitando imprimir información de más.
- Definición de tipos de rutas por horario, periodos de tiempo o sólo por recorrido, permitiéndole definir la ruta actual desde el sistema, o seleccionar una ruta cuando esté realizando su labor.
- A través del lector portátil, podrá de manera fácil y rápida registrar toda la ruta realizada, así como registrar incidencias, cambios de ruta y otras eventualidades.
- Control de incidencias dentro del recorrido de la ruta, permitiéndole registrar diversos tipos de eventos que se pudieran presentar a la hora del recorrido, como son: presencia de personas, puertas abiertas, equipos encendidos o dañados, y demás necesidades de su empresa.
- Podrá emitir los reportes de los catálogos como: vigilantes (entidades), rutas definidas, clasificación, reportes de rutas realizadas, incidencias reportadas, histórico de movimientos, rangos de fecha requeridos o cualquier información sobre algún empleado.
- Importar el catálogo de entidades desde un archivo de texto, además de poder exportar su información a otros sistemas, por medio de archivos ASCII.

Lectores iButton

La terminales portátiles de SIASA para control de rutas, están diseñada para los ambientes más difíciles.

Trabajan en exteriores, inclusive bajo la lluvia, al tener una cubierta sellada, se encuentran protegidos contra suciedad y polvo del medio ambiente.

El usuario recibe retroalimentación inmediata de una lectura exitosa a través de un pulso que genera el lector. El SCR-100 y el GC-01 son perfectos para utilizarse en cualquier empresa, desde fábricas, hasta las silenciosas salas de un hospital.

Ambas terminales integran la innovadora tecnología iButton. Los iButton son botones de metal durables que contienen un número de identificación único que no puede ser duplicado. Pueden asignarse para identificar personas, ubicaciones, artículos o, incluso, acciones.

Cuando una terminal toca el botón, el número de identificación único del botón es almacenado en la memoria del lector junto con la fecha y hora.

ESPECIFICACIONES DEL iBUTTON

- Físico:** Acero inoxidable con código aleatorio, resistente al agua
- Dimensiones:** 53 x 36 x 8 mm
- Peso:** 10 grs
- Temperatura de Operación:** -32° - 90° C



ESPECIFICACIONES LECTOR GC-01

- Material:** Policarbonato con cubierta de acero inoxidable
- Peso:** 225 gramos
- Dimensiones:** 175 mm de largo por 33 mm de diámetro
- Memoria:** No volátil
- Capacidad de almacenamiento:** 8000 eventos
- Batería:** Interna de litio de 1800 mAh
- Tiempo de descarga de la batería:** Aprox. 250,000 lecturas con una batería con carga completa
- Tiempo de carga de la batería:** 3 horas
- Reloj:** Tiempo real sincronizado con la PC
- Tasa de transferencia:** 9600 baudios para envío y descarga de datos.
- Salida de datos:** Archivo de Texto ASCII
- Compatibilidad iButton:** Lectura de todos los botones de Dallas Semiconductor
- Velocidad de lectura:** 0.001 segundos por lectura
- Temperatura de operación:** -32° - 90° C

Lector portátil de contacto GC-01



Lector portátil de contacto SCR-100



ESPECIFICACIONES LECTOR SCR-100

- Material:** Silicón con acero inoxidable
- Peso:** 100 gr
- Dimensiones:** 4.2 x 7 x 2.3 cm (Alto, ancho, grosor)
- Memoria:** Flash 2 MB
- Capacidad de almacenamiento:** 10,000 registros
- Batería:** 3V Lithium Rh2
- Duración de la batería:** 2 años (700,000 registros)
- Reloj:** Tiempo real sincronizado con la PC
- Tasa de transferencia:** 19,200 bps
- Comunicaciones:** USB
- Compatibilidad iButton:** OK
- Velocidad de lectura:** 0.001 segundos
- Temperatura de operación:** -20 - 80°F / 7 - 27°C
- Temperatura de almacenamiento:** 40 - 85°F / 4 - 29°C
- Sistema operativo compatible:** Windows 2000, XP y Vista.

ESPECIFICACIONES DE LA BASE DE COMUNICACIÓN

- Físico:** Plástico ABS, contactos de nickel platinado
- Dimensiones:** 100 x 82 x 80 mm
- Peso:** 180 grs
- Conexión a la PC:** A través del puerto serial de 9 pins Rs232
- Tasa de Transferencia:** 9600 baudios para envío y descarga de datos.
- Temperatura de Operación:** -32° - 90° C
- LED Indicadores:** Naranja: Sin lector en la base, Rojo: conectado y cargando, Verde: Batería completa

PAQUETE SCR-100

- 1 Lector de iButtons modelo SCR-100
- 1 Cable de comunicaciones para puerto USB
- 1 Funda para el lector
- 12 Estaciones de registro/control
- 3 Llaveros de vigilante
- 1 Cartera de registros de incidencias
- 1 Software Nomiplus SCR en CD con llave de seguridad USB

PAQUETE GC-01

- 1 Lector de iButtons
- 1 Base de Comunicaciones y recarga de pila
- 1 Funda de piel para el lector
- 12 Estaciones de registro/control
- 3 Llaveros de vigilante
- 1 Cartera de registros de incidencias
- 1 Cable serial de 9 pins
- 1 Software Nomiplus SCR en CD



Base de comunicación



Cartilla para registro de eventos



Botones de identificación



Empresa No Registrada, S.A. de C.V.										
Reporte de Vigilantes										
Del Mes:	000001 al 000000									
Mes:	Planta:	Nombre:	Fecha:	Hor. Inicial:	Fecha:	Hor. Final:	Planta:	Depos:	Categoría:	Planta:
000001	000001	000001	000001	000001	000001	000001	000001	000001	000001	000001
000002	000002	000002	000002	000002	000002	000002	000002	000002	000002	000002
000003	000003	000003	000003	000003	000003	000003	000003	000003	000003	000003
000004	000004	000004	000004	000004	000004	000004	000004	000004	000004	000004
000005	000005	000005	000005	000005	000005	000005	000005	000005	000005	000005
000006	000006	000006	000006	000006	000006	000006	000006	000006	000006	000006
000007	000007	000007	000007	000007	000007	000007	000007	000007	000007	000007
000008	000008	000008	000008	000008	000008	000008	000008	000008	000008	000008
000009	000009	000009	000009	000009	000009	000009	000009	000009	000009	000009
000010	000010	000010	000010	000010	000010	000010	000010	000010	000010	000010
000011	000011	000011	000011	000011	000011	000011	000011	000011	000011	000011
000012	000012	000012	000012	000012	000012	000012	000012	000012	000012	000012
000013	000013	000013	000013	000013	000013	000013	000013	000013	000013	000013
000014	000014	000014	000014	000014	000014	000014	000014	000014	000014	000014
000015	000015	000015	000015	000015	000015	000015	000015	000015	000015	000015
000016	000016	000016	000016	000016	000016	000016	000016	000016	000016	000016
000017	000017	000017	000017	000017	000017	000017	000017	000017	000017	000017
000018	000018	000018	000018	000018	000018	000018	000018	000018	000018	000018
000019	000019	000019	000019	000019	000019	000019	000019	000019	000019	000019
000020	000020	000020	000020	000020	000020	000020	000020	000020	000020	000020
000021	000021	000021	000021	000021	000021	000021	000021	000021	000021	000021
000022	000022	000022	000022	000022	000022	000022	000022	000022	000022	000022
000023	000023	000023	000023	000023	000023	000023	000023	000023	000023	000023
000024	000024	000024	000024	000024	000024	000024	000024	000024	000024	000024
000025	000025	000025	000025	000025	000025	000025	000025	000025	000025	000025
000026	000026	000026	000026	000026	000026	000026	000026	000026	000026	000026
000027	000027	000027	000027	000027	000027	000027	000027	000027	000027	000027
000028	000028	000028	000028	000028	000028	000028	000028	000028	000028	000028
000029	000029	000029	000029	000029	000029	000029	000029	000029	000029	000029
000030	000030	000030	000030	000030	000030	000030	000030	000030	000030	000030
000031	000031	000031	000031	000031	000031	000031	000031	000031	000031	000031
000032	000032	000032	000032	000032	000032	000032	000032	000032	000032	000032
000033	000033	000033	000033	000033	000033	000033	000033	000033	000033	000033
000034	000034	000034	000034	000034	000034	000034	000034	000034	000034	000034
000035	000035	000035	000035	000035	000035	000035	000035	000035	000035	000035
000036	000036	000036	000036	000036	000036	000036	000036	000036	000036	000036
000037	000037	000037	000037	000037	000037	000037	000037	000037	000037	000037
000038	000038	000038	000038	000038	000038	000038	000038	000038	000038	000038
000039	000039	000039	000039	000039	000039	000039	000039	000039	000039	000039
000040	000040	000040	000040	000040	000040	000040	000040	000040	000040	000040
000041	000041	000041	000041	000041	000041	000041	000041	000041	000041	000041
000042	000042	000042	000042	000042	000042	000042	000042	000042	000042	000042
000043	000043	000043	000043	000043	000043	000043	000043	000043	000043	000043
000044	000044	000044	000044	000044	000044	000044	000044	000044	000044	000044
000045	000045	000045	000045	000045	000045	000045	000045	000045	000045	000045
000046	000046	000046	000046	000046	000046	000046	000046	000046	000046	000046
000047	000047	000047	000047	000047	000047	000047	000047	000047	000047	000047
000048	000048	000048	000048	000048	000048	000048	000048	000048	000048	000048
000049	000049	000049	000049	000049	000049	000049	000049	000049	000049	000049
000050	000050	000050	000050	000050	000050	000050	000050	000050	000050	000050



Funda para lector SCR-100

Distribuidor Autorizado

Terabyte Cancun
Telefono : 998 - 2519657